



Linha 6000 Agrale

Ouvindo o agricultor brasileiro, a Agrale oferece soluções inovadoras e apresenta a linha de tratores 6000, com menor custo operacional da categoria, a maior produtividade e o melhor desempenho. Confira as principais vantagens da linha 6000 e conte sempre com a competência da Agrale.

- Melhor escalonamento de marchas da categoria.
- Bomba injetora Bosch em linha.
- Motor MWM turbo alimentado.

- Manutenção com menor custo.
- Maior economia de combustível por hora trabalhada.



Unidade montadora de tratores e motores e produtora de componentes: Caxias do Sul – RS



Unidade montadora de veículos: Caxias do Sul – RS



Unidade de componentes automotivos: Caxias do Sul – RS



Central de distribuição para o mercado argentino: Buenos Aires – Argentina

Código 2601.022.112.00.4 / Outubro 2008 - Fotos ilustrativas. Alguns itens visíveis nas fotos são opcionais. A Agrale se reserva o direito de introduzir alterações em seus produtos sem aviso prévio. A impressão sobre o papel não reproduz com total fidelidade a cor do produto.

cis



Concessionário:

Agrale

Seguindo firme com força e agilidade há mais de 40 anos. Internacionalmente, a Agrale é sinônimo de competência brasileira. Com criatividade, inteligência estratégica e capacitação, oferece ao mundo a tecnologia na medida exata da necessidade de cada mercado. Situada no maior parque de componentes e veículos para transporte do Brasil, é uma montadora consagrada, moderna e comprometida com a inovação. Olhe com atenção cada detalhe dos nossos produtos e conclua: quem escolhe Agrale escolhe bem.

Recomendamos o uso de **AGRALUB**

Linha 6000 Agrale

Tratores na medida para quem pensa grande.



BR 116 km 145 nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000
www.agrale.com.br





Três opções de velocidade para cada marcha.



O menor custo operacional da categoria.






Melhor desempenho por cv.




Melhor desempenho, maior robustez.



Características Técnicas	Trator BX 6110 	Características Técnicas	Trator BX 6150 ^{CH} CH - com Levante Hidráulico SH - sem Levante Hidráulico 	Características Técnicas	Trator BX 6180 ^{CH} CH - com Levante Hidráulico SH - sem Levante Hidráulico 
Motor	MWM TD 229 Ec4 Turbo 4 em linha / 3.922 cm ² 105 cv (77,2kW) a 2.300 rpm / 38,0 kgfm a 1.500 rpm Bosch em linha	Motor	MWM TD 229 Ec6 Turbo 6 em linha / 5.883 cm ² 140 cv (103kW) a 2.300 rpm / 50 kgfm a 1.500 rpm Bomba Bosch em linha	Motor	MWM TD 229 Ec6 Turbo 6 em linha 168 cv a 2.300 rpm / 559 Nm a 1.500 rpm Bomba Bosch em linha
TDP	RPM Nominal Tipo	RPM Nominal Tipo	540 a 2035 no motor / 1000 a 2000 no motor Independente com embreagem multidisco em banho de óleo	RPM Nominal Tipo	540 a 2030 no motor / 1000 a 2000 no motor Independente com embreagem multidisco em banho de óleo
Acoplamento Acionamento	06 e 21 estrias, Ø 35 mm (1 3/8") Mecânico	Acoplamento Acionamento	06 e 21 estrias, Ø 35 mm (1 3/8") Eletrohidráulico	Acoplamento Acionamento	06 e 21 estrias, Ø 35 mm (1 3/8") Eletrohidráulico
Transmissão	Embreagem Acionamento / Diâmetro (mm) Marchas - Frente / Ré Sincronização Marchas de 4 a 12 km/h Eixo dianteiro	Embreagem Acionamento / Diâmetro (mm) Marchas - Frente / Ré Sincronização Marchas de 4 a 12 km/h Eixo dianteiro	Disco Simples Mecânico / 342 12 / 4 Total 7 Diferencial Central Autoblocante	Embreagem Acionamento / Diâmetro (mm) Marchas - Frente / Ré Sincronização Marchas de 4 a 12 km/h Eixo dianteiro	Disco Simples Mecânico / 360 12 / 4 Total 7 Diferencial Central
Sistema Hidráulico	Controles Categoria Capacidade de Levante (kg) Pressão Máxima - (Kgf/cm ²) Vazão Máxima - (l/min)	Controles Categoria Capacidade de Levante (kg) Pressão Máxima - (Kgf/cm ²) Vazão Máxima - (l/min)	Posição, transporte, reação, neutro e mista II, de 3 pontos 4.000 a 610mm do engate Bomba 1 e 2: 219,3 - Bomba direção:183,6 Bomba 1:53,8 Bomba Sist. Hidr.: 59,6 - Bomba direção:36,8 Comando duplo de 4 vias Hidrostática A disco em banho de óleo Independente	Posição, transporte, reação, neutro e mista II, de 3 pontos 4.000 a 610mm do engate Bomba 1 e 2: 219,3 - Bomba direção:183,6 Bomba 1:53,8 Bomba Sist. Hidr.: 59,6 - Bomba direção:36,8 Comando duplo de 4 vias Hidrostática A disco em banho de óleo incorporado a transmissão Independente e conjugado	Posição, transporte, reação, neutro e mista II, de 3 pontos 4.000 a 610mm do engate 180 Bomba lubrificação/TDP: 59,8 Bomba Sist. Hidr.: 111 - Bomba direção:36,8 Comando duplo de 6 vias Hidrostática A disco em banho de óleo incorporado a transmissão Hidráulico, independente e conjugado
Rodados (Standard/Opcionais)	Dianteiros / Traseiros Opcionais (Dianteiros/Traseiros)	Dianteiros / Traseiros Opcionais (Dianteiros/Traseiros)	14,9 x 24" / 23,1 x 30"R1 14,9 x 24" / 23,1 x 26"(agrícola) 14,9 x 24" / 18,4 x 34"(agrícola) 14,9 x 24"R2 / 23,1 x 26"R2 (arroz)iro) 12,4 x 24" / 13,6 x 38"R1 (cultivador) 12,4 x 24" / 13,6 x 38"R1 (rodado duplo)	Dianteiros / Traseiros Opcionais (Dianteiros/Traseiros)	18,4 x 26" / 24,5 x 32"R1 16,9 x 30" / 24,5 x 32"R1 14,9 x 28"R1 / 23,1 x 30"R2 18,4 x 26"R1 / 20,8 x 38"R2(rodado duplo)
Capacidade (litros)	Tanque de Combustível Cárter Sistema de Arrefecimento Transmissão e Freios Eixo dianteiro	Tanque de Combustível Cárter Direção Hidrostática Sistema de Arrefecimento Transmissão e Freios Eixo dianteiro	240 13,5 4,0 19,5 98 9	Tanque de Combustível Cárter Direção Hidrostática/Levante Hidráulico Sistema de Arrefecimento Transmissão e Freios Eixo dianteiro	280 13,5 21 21 100 9
Dimensões (mm)	Comprimento Altura Máxima / Largura Distância Entre-Eixos Vão Livre / Raio de Giro Bitolas Dianteiras - Mínimo / Máximo Bitolas Traseiras - Mínimo / Máximo Peso em Ordem de Marcha (kg)	Comprimento Altura Máxima / Largura Distância Entre-Eixos Vão Livre / Raio de Giro Bitolas Dianteiras - Mínimo / Máximo Bitolas Traseiras - Mínimo / Máximo Peso em Ordem de Marcha (kg)	4.930 2.990 / 2.490 2.750 390 / 4.500 1.710 / 2.010 1.730 / 2.170 6.350	Comprimento Altura Máxima (com cabine) / Largura (pneu standard) Distância Entre-Eixos Vão Livre / Raio de Giro (com freio - sem freio) Bitolas Dianteiras - Mínimo / Máximo Bitolas Traseiras - Mínimo / Máximo Peso em Ordem de Marcha (lastro metálico + água) (kg) (std)	4.930 (CH) 4.690 (SH) 3.100 / 2.890 2.770 430 / 6.900 - 5.900 1.600 / 2.270 1.650 / 2.270 8.800
Opcionais	Controle remoto com comando triplo, 2º farol de ré, cor vermelha.	Opcionais	Controle remoto com comando triplo, 2º farol de ré, válvula de vazão contínua e cor vermelha.	Opcionais	Cabine com ar condicionado, sem sistema hidráulico; 2º farol de ré.


Acessórios Standard

Teto solar, tanque adicional de combustível, chave de rodas, caixa de ferramentas, assento ajustável, dispositivo de segurança para partida, farol traseiro ajustável (01 un.)

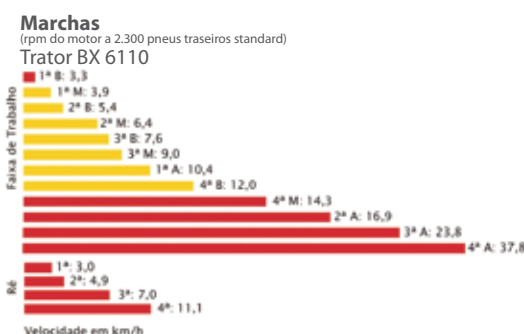

Acessórios Standard

Teto solar, tanque adicional de combustível, chave de rodas, caixa de ferramentas, assento ajustável, dispositivo de segurança para partida, farol traseiro ajustável (01 un.)

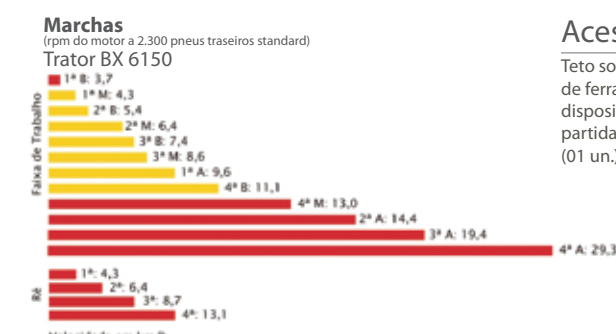

Acessórios Standard

Teto solar, chave de rodas, caixa de ferramentas, assento ajustável, dispositivo de segurança para partida, farol traseiro ajustável (01 un.)

